


## UFF

### UNIVERZÁLNÍ VÝPLŇOVÝ, LEPÍCÍ a FINÁLNÍ TMEL

Univerzální tmel pro všechny druhy prací v interiéru ( lepení, vyplňování a vyrovnání stěn, tmelení spár SDK, dokončovací finální tmelení. Určený ke tmelení spojů sádkokartonových desek, vyplnění větších nerovností a celoplošnému vyrovnání.

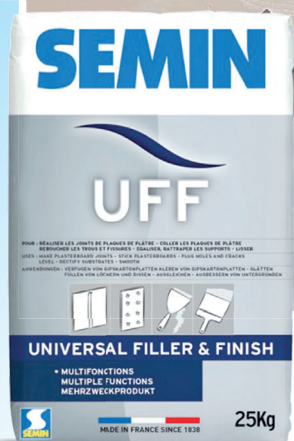

- Univerzální využití podle míry ředění
- Vhodný na všechny běžné druhy povrchů
- Pro veškeré druhy prací v interiéru

#### VHODNÝ PODKLAD

Tmel je vhodný na všechny běžné podklady - sádkokartonové desky, sádrové bloky, beton, pórobeton, omítky.

#### VZHLED / SLOŽENÍ

Sypká hmota ( prášek ) krémové barvy.

#### SKLADOVÁNÍ

Skladování 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chrání před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Karton
UFF	25 kg	1 013 125	50 ks

Technické vlastnosti	
pH	Neutrální
Pevnost v ohybu	3 N/mm
Pevnost v tlaku	7 N/mm
Reakce na oheň	A1



#### POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 5 a 30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy. Nepoužívejte ztvrdlou nebo přemrzlou pastu.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý. Obsah vlhkosti podkladu do 70 %.

#### APLIKACE - MÍCHÁNÍ

10 až 12 litrů vody na balení 25 kg.

Prášek nasypete do vody a míchejte ručně nebo strojně míchadlem dokud nevznikne homogenní hmota. Před zahájením aplikace nechte namíchaný tmel 5 minut odstát.

Finální tmelení – vyhlazení  
1,5 dílu vody : 2,5 dílu prášku  
Vyplňování  
1 díl vody : 2 díly prášku  
Doba zpracování: 2 hodiny

#### DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 8 do 24 hodin v závislosti na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti.

#### SPOTŘEBA

0,3 kg do 2,5 kg / m<sup>2</sup> v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy.

